



Egnos-signaalin käyttö Precision-IQ näytöissä (GFX/TMX)

Seuraavien ohjeiden avulla pystyt ottamaan käyttöön ilmaisen Egnos-korjaussignaalin Precision-IQ käyttäjärjestelmässä, joka koskee GFX-350, GFX-750 ja TMX-2050 näyttöjä. Käyttöönotto tapahtuu seuraavasti:


1. Valitse GNSS

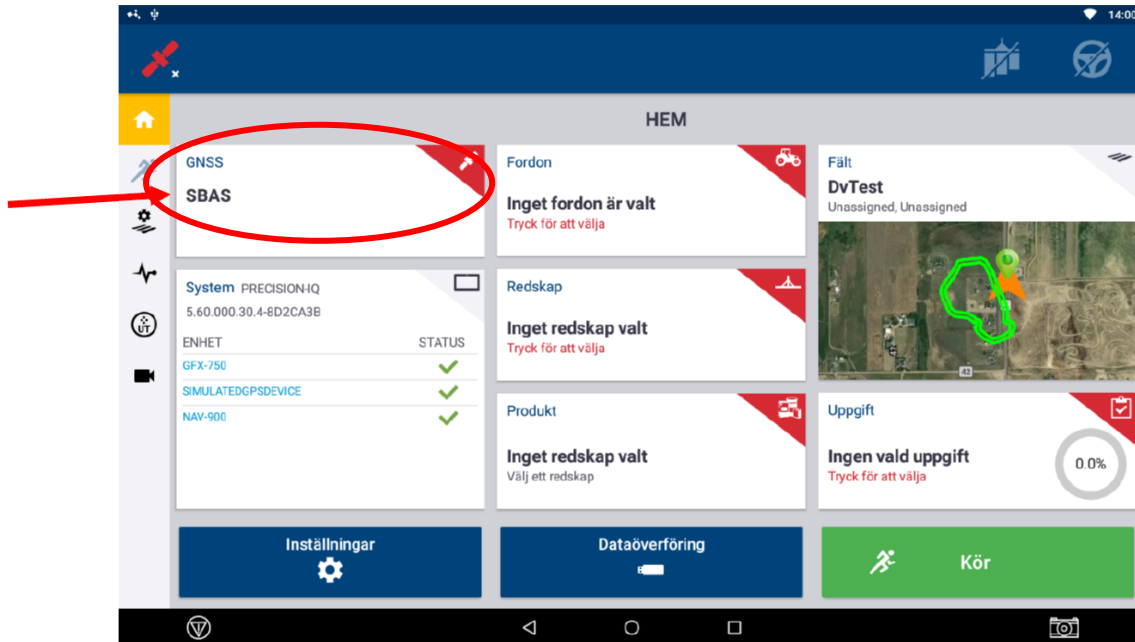


2. Valitse Muokkaa

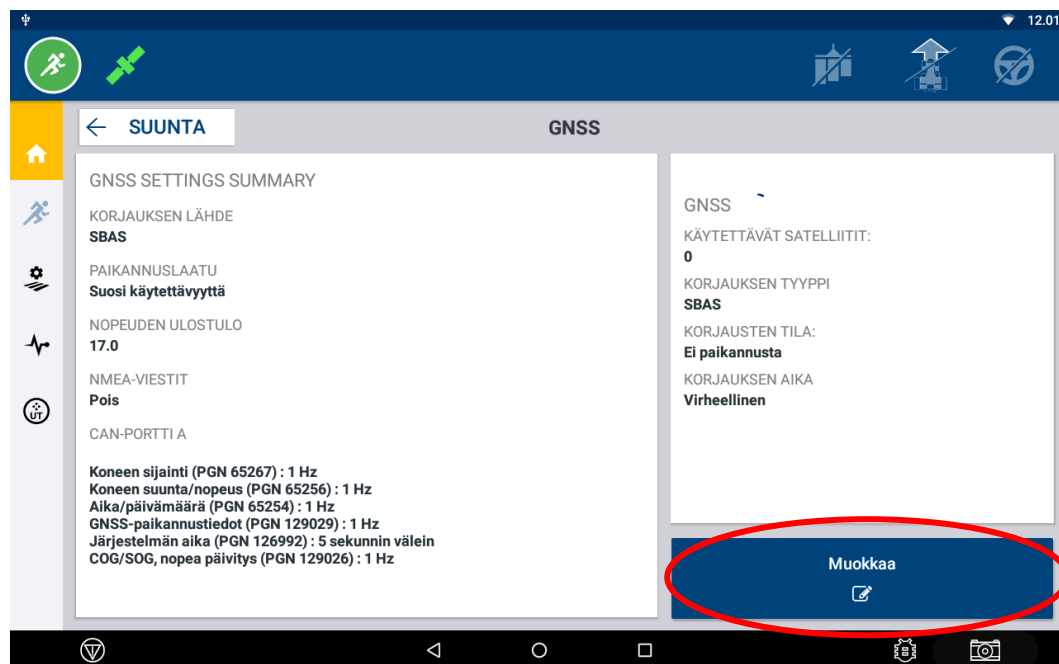

3. Valitse "Korjauksen lähde" kohdasta **SBAS**-vaihtoehto. Paikannuslaatu kohdasta valitse **Suosi käytettävyyttä**.

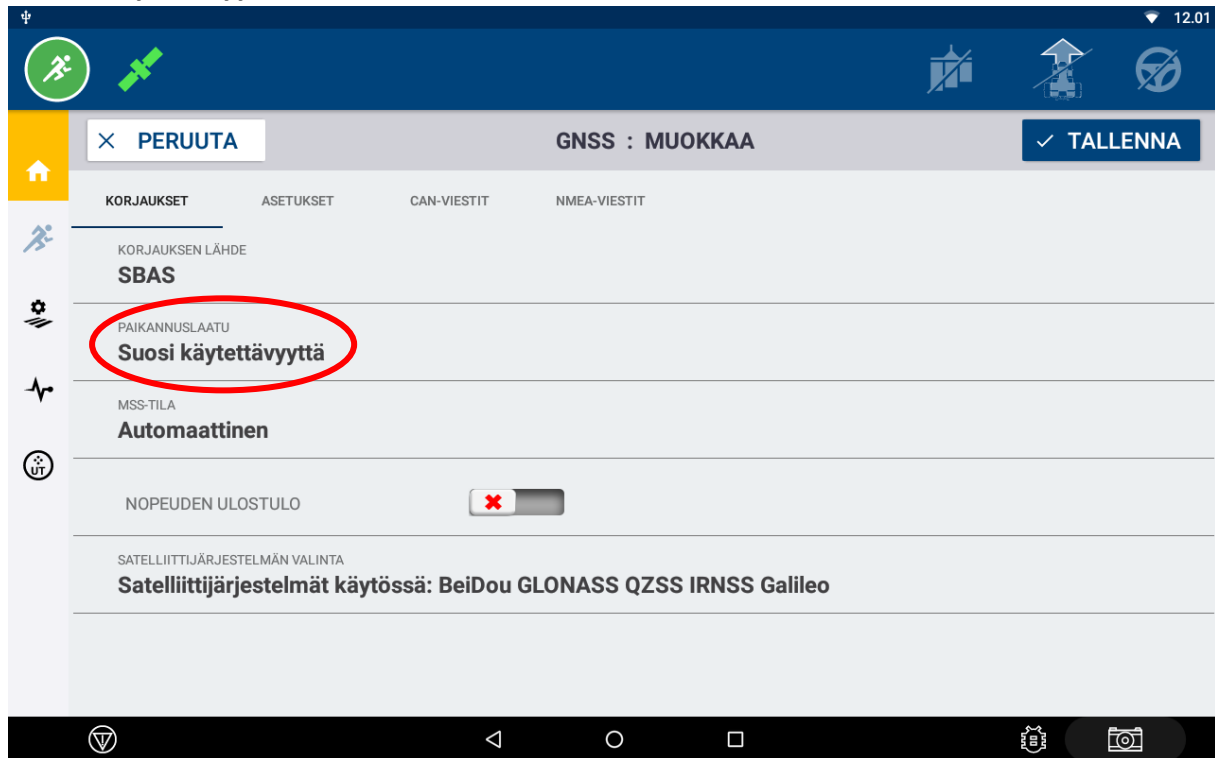

4. Valitse yläriviltä löytyvän Asetukset-välilehden. Muuta korjaussatelliitin valinta kohdasta **Oma PRN**. SBAS PRN-kohdassa täytä **136** valinnaksi. Ja viimeiseksi valitse vielä SBAS+ aktivoiduksi.

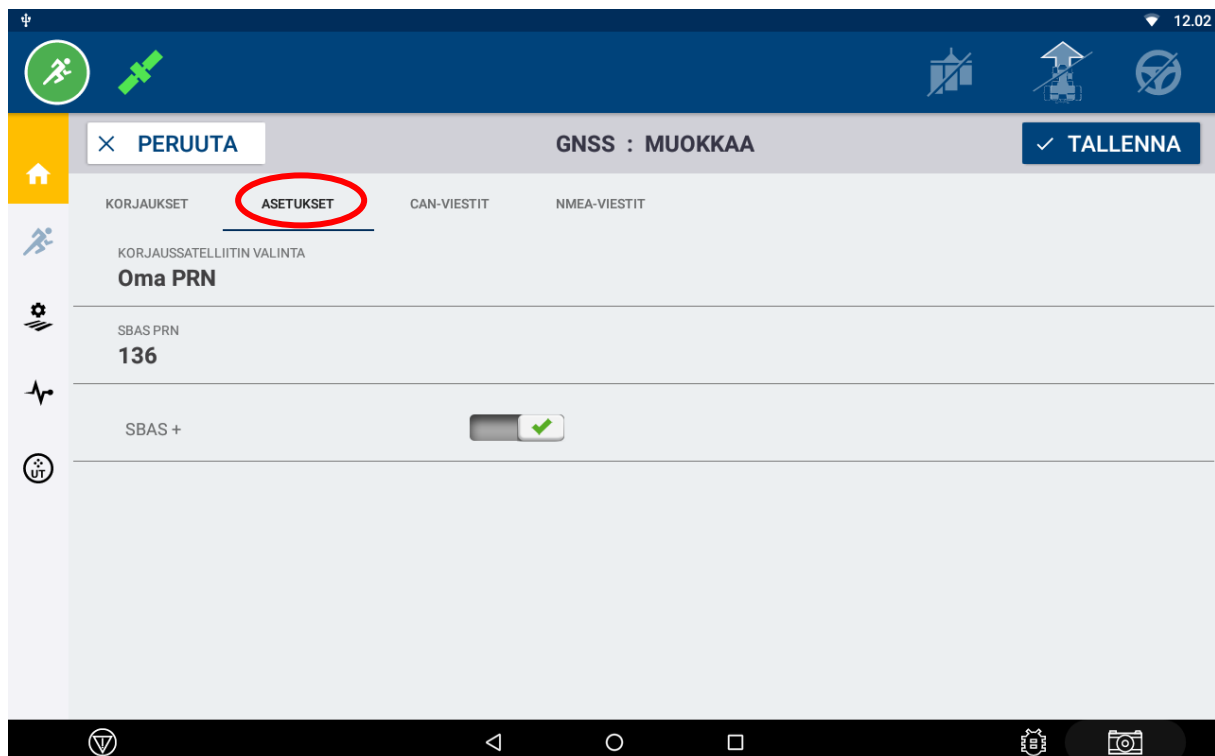

5. Tallentamalla asetukset saat Egnos-korjaussignaalin käyttöön. Asetusten tallentamisen jälkeen on hyvä käynnistää laitteisto uudestaan. Huomioi, että tallentamisen jälkeen voi kestää hetken (5-10 min) ennen kuin satelliitti kuvake muuttuu vihreäksi.