

## Uuden RTX15 lisenssin aktivointi GFX/ TMX, Precision-IQ

Koskee GFX-750 ja TMX-2050 näyttöjä.

1. Aloitusnäytöltä valitse App Central




2. Vasemmasta yläkulmasta valitse



3. Avautuvasta valikosta valitse **lisenssit**


4. Oikeasta alareunasta valitse




5. Valitse  näyttä saamasi QR-koodi näytön kameraan.

6. Aktivoitu lisenssi tulee esiin NAV-900 kohtaan.

7. Valitun korjaussignaalin muuttaminen tapahtuu seuraavasti:

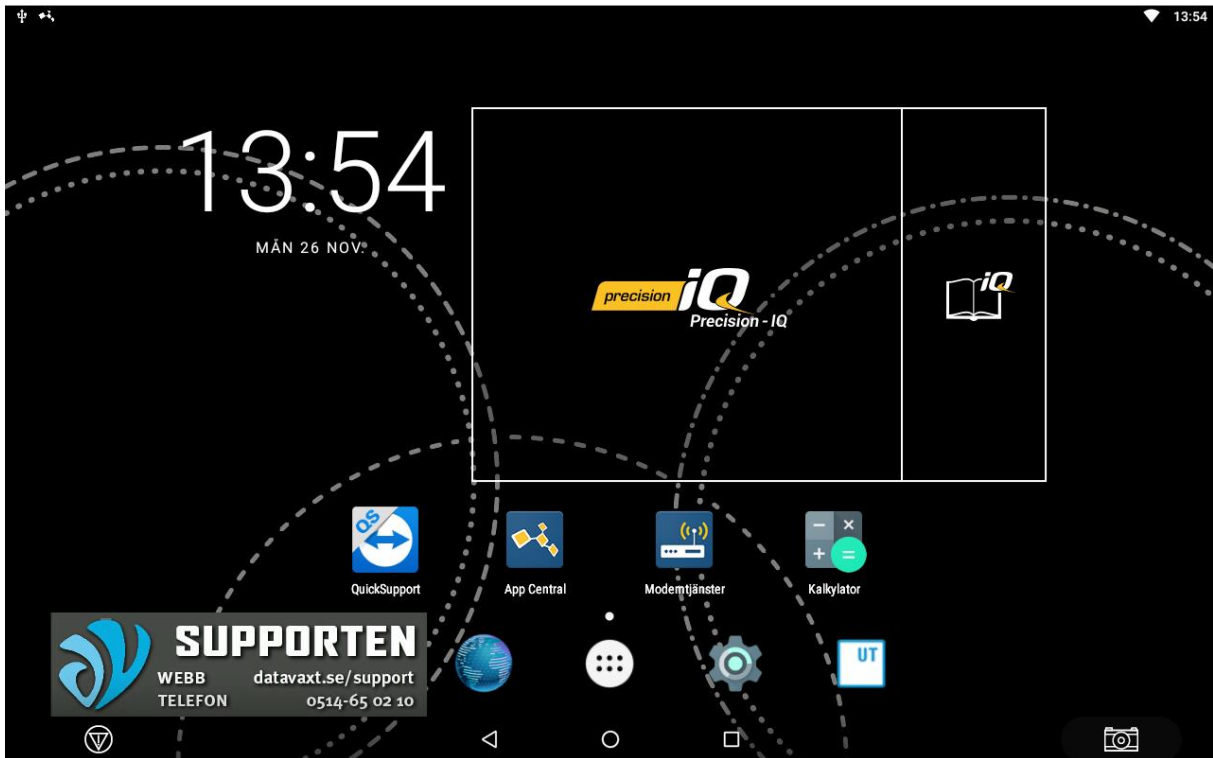


1. Avaa Precision IQ

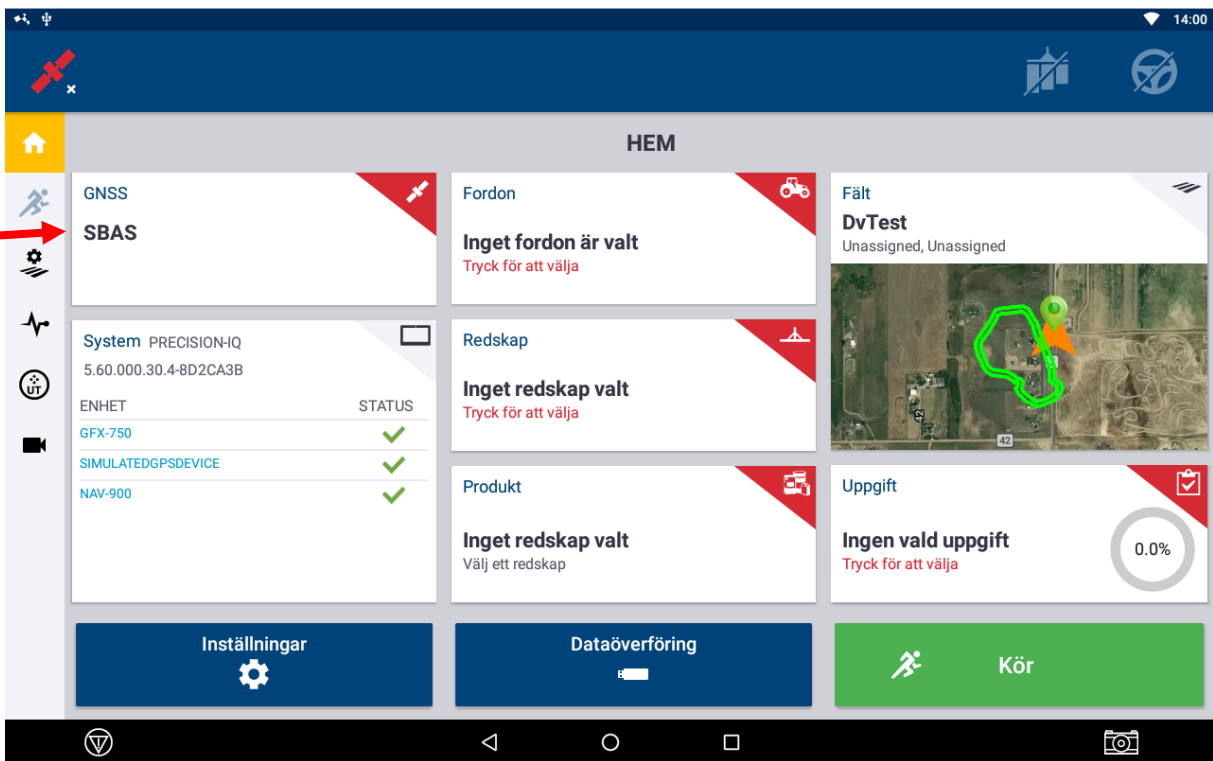


2 Valitse GNSS




3. Valitse "muokkaa"

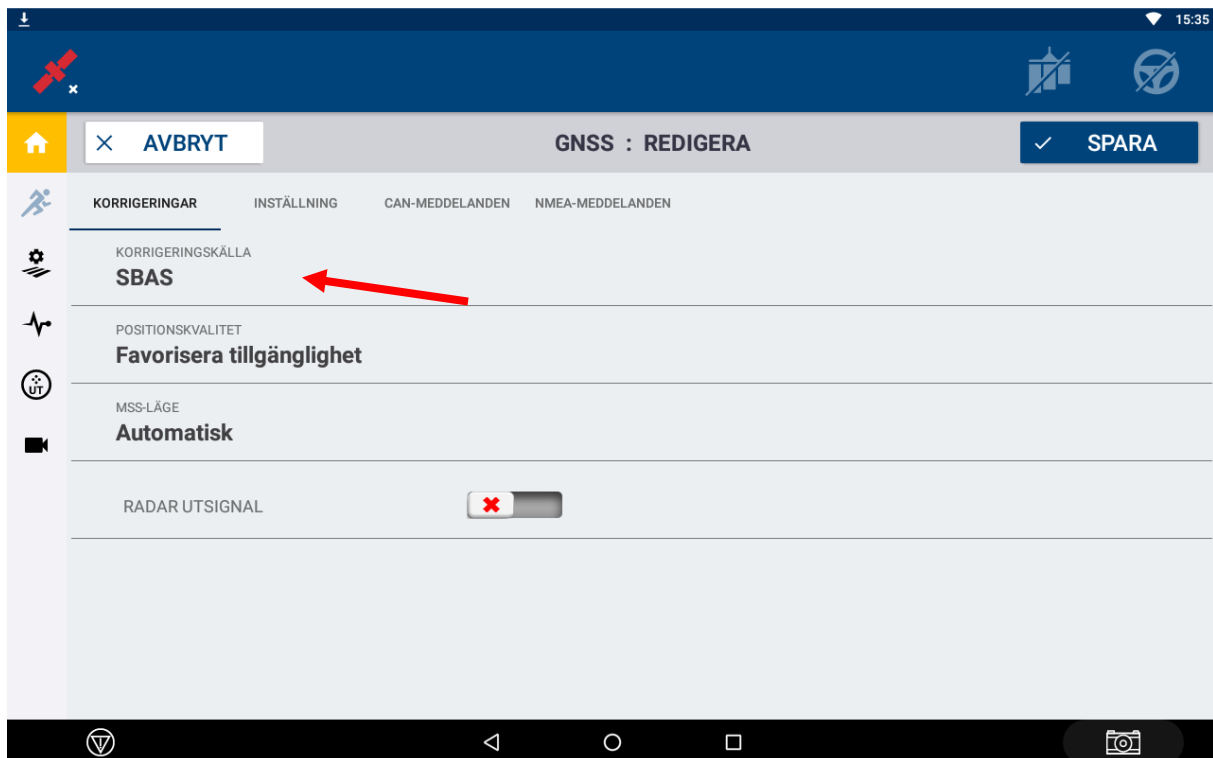


4. Valitse "korjauslähde"

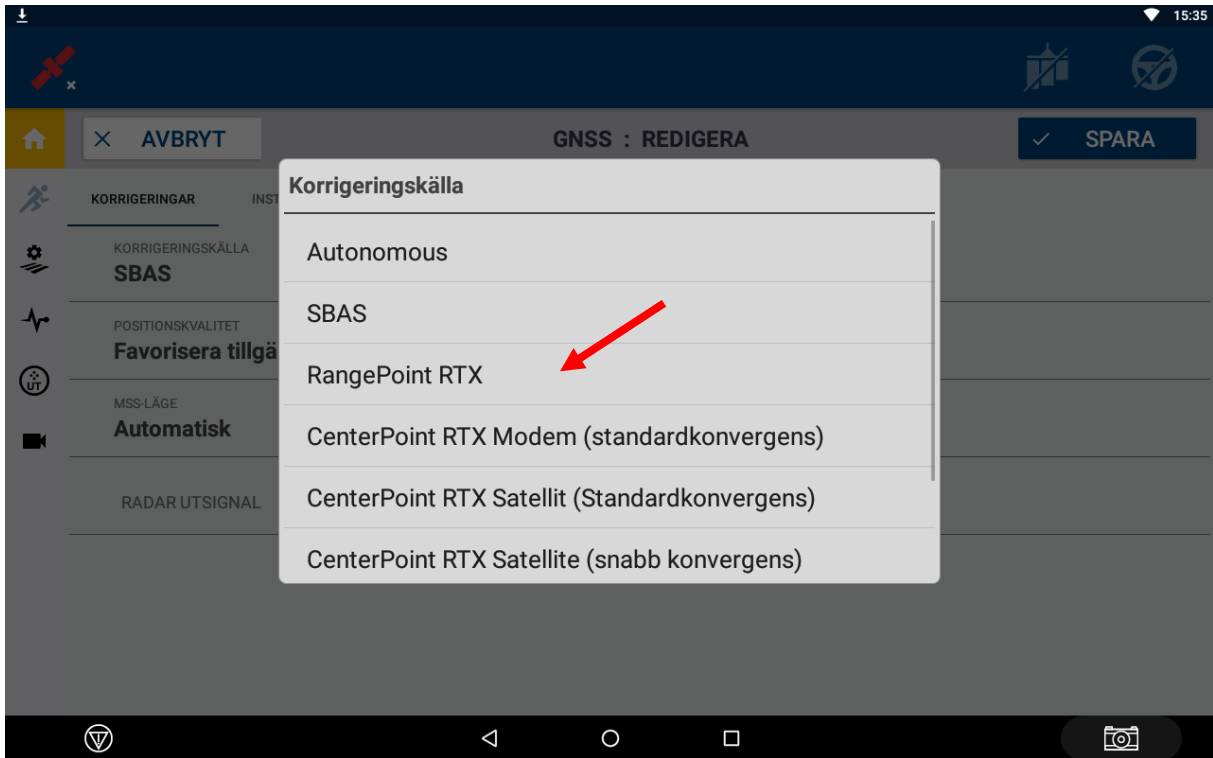


5. Valitse RangePoint RTX

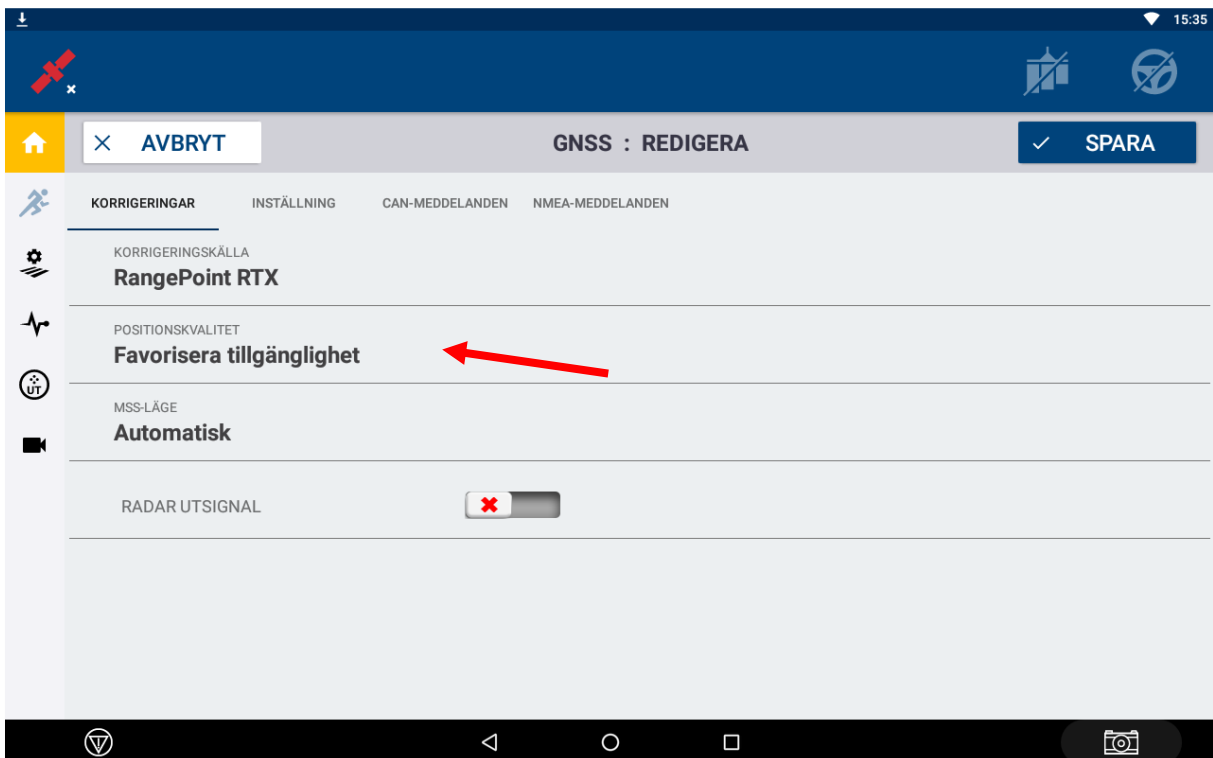


6. Valitse korjauksen laatu "suosi käytettävyyttä"

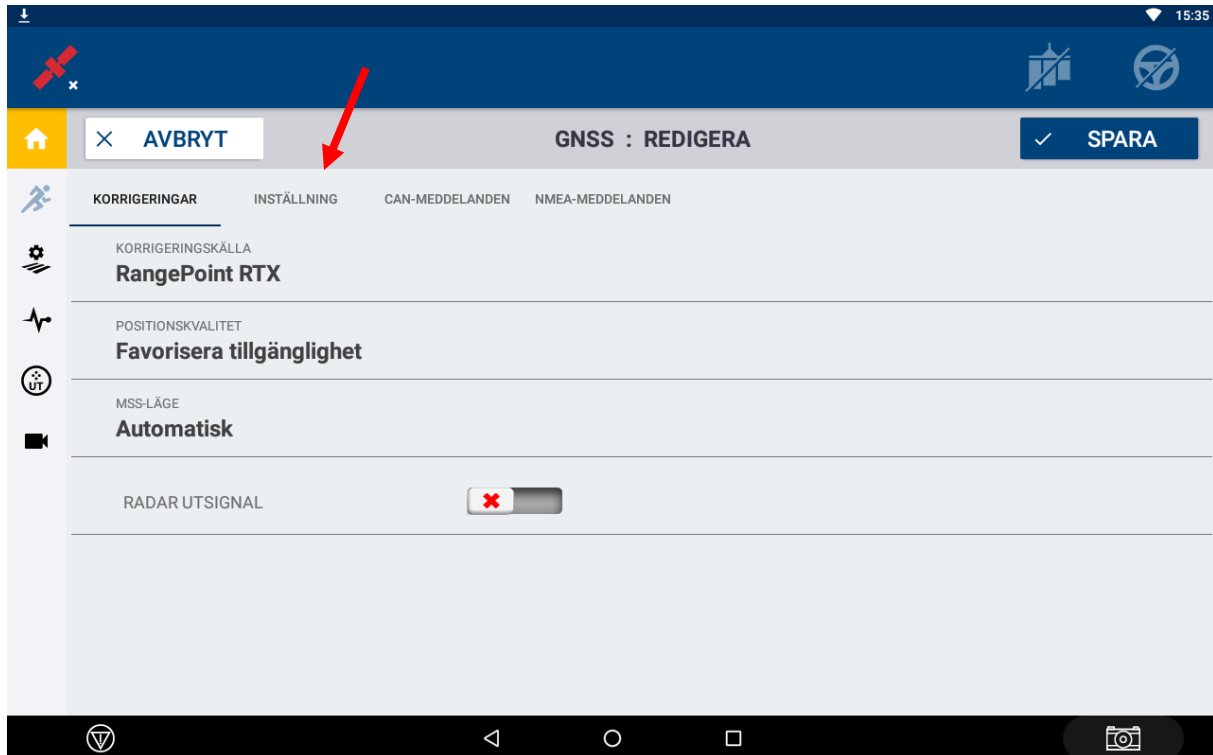


7. Valitse "Asetukset"

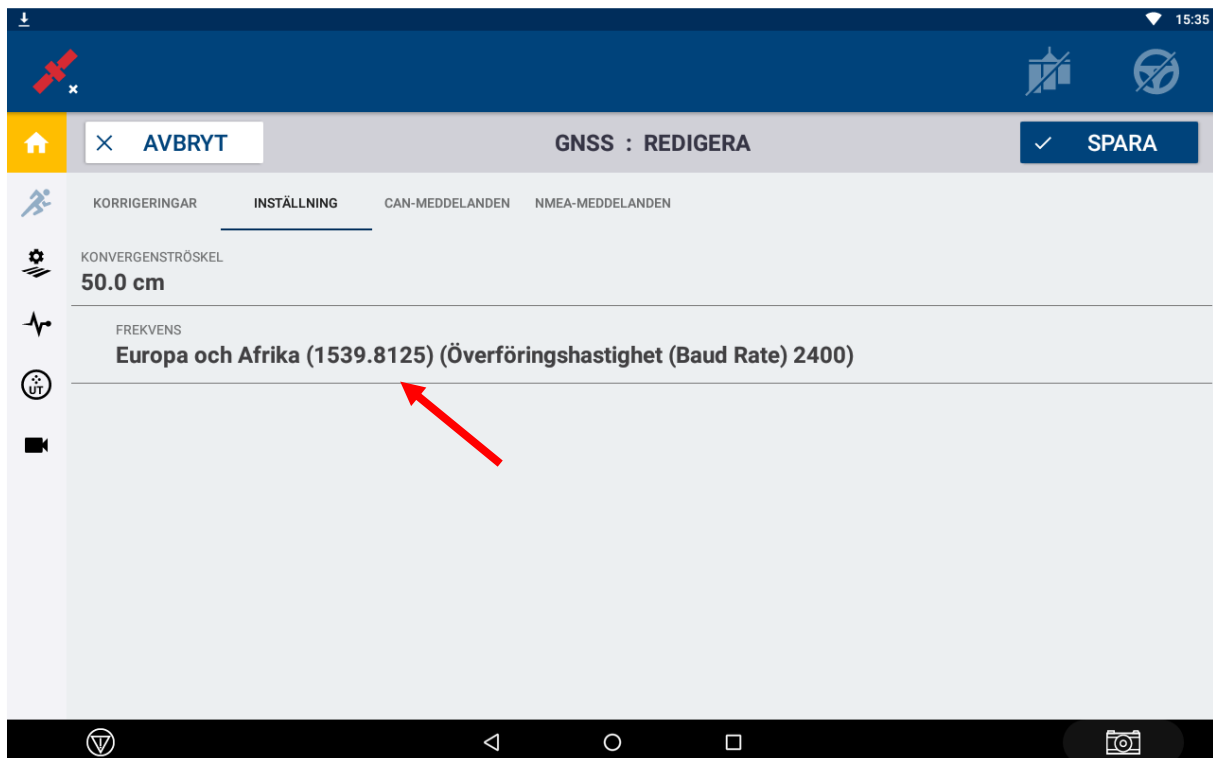


8. Valitse "Taajuus"

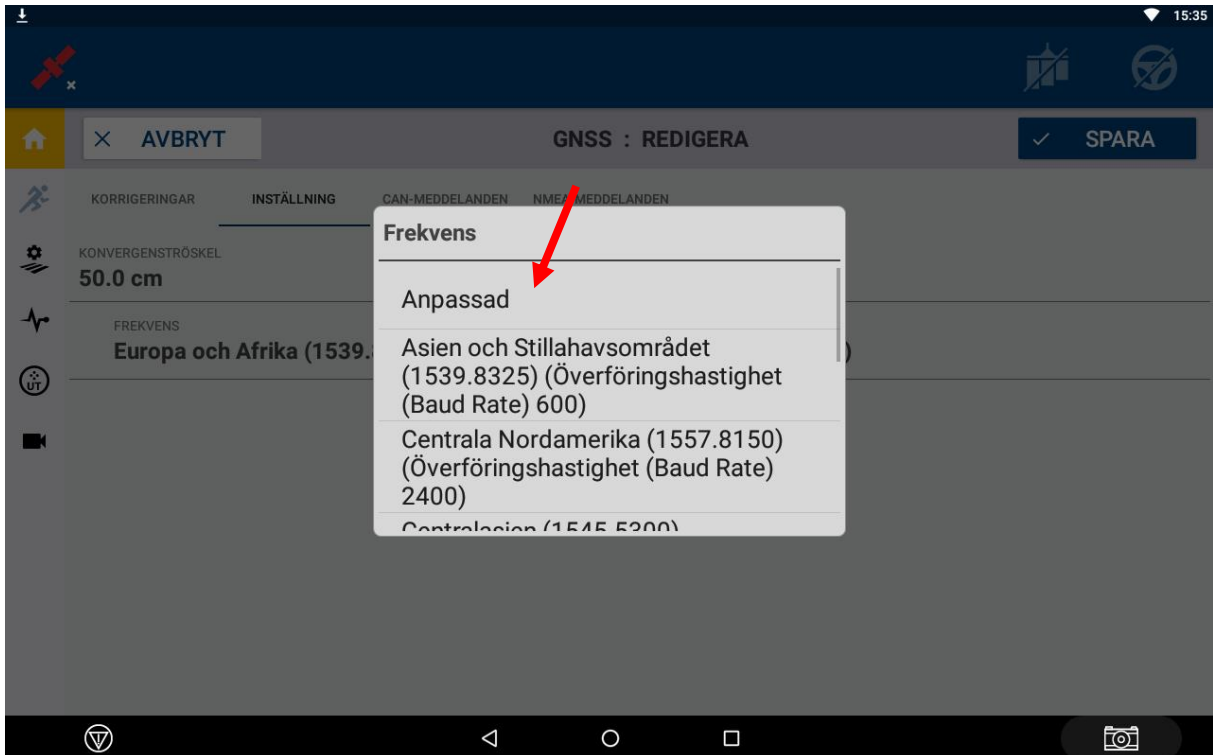


9. Valitse "oma valinta"

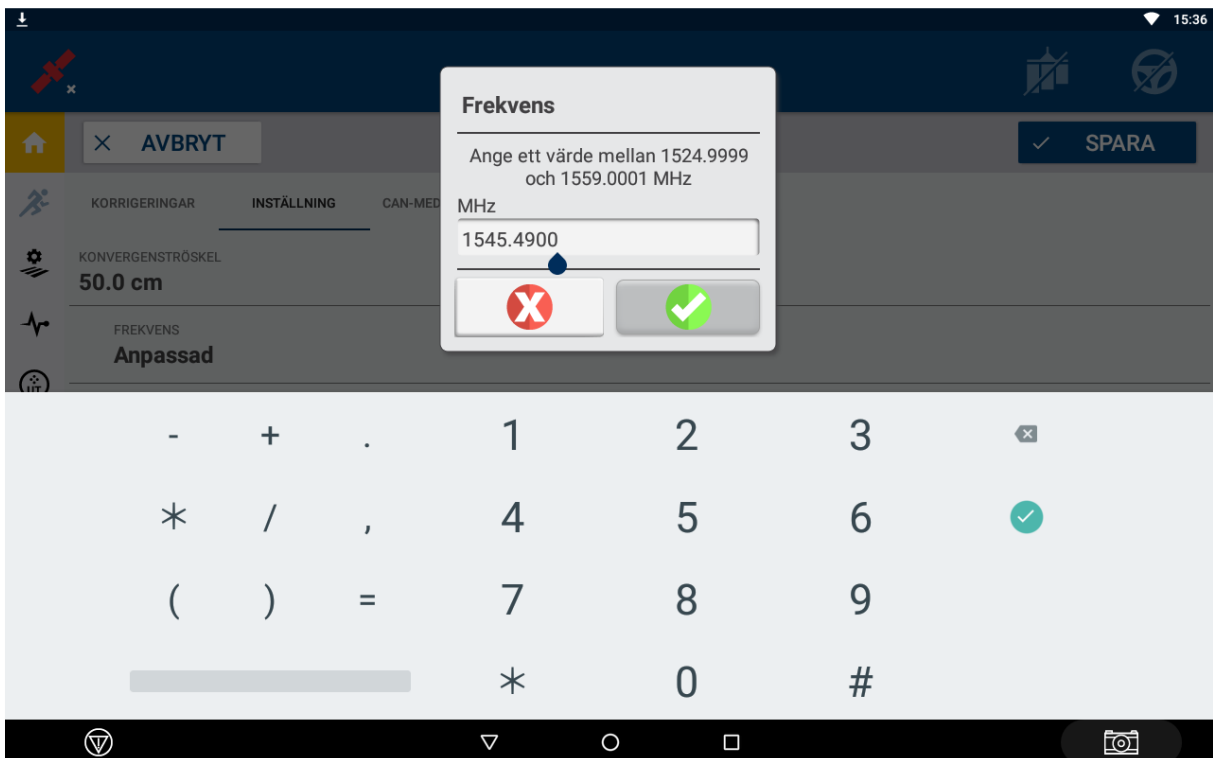


10. Kirjoita uudeksi taajuudeksi 1545.4900 ja kuittaa vihreällä painikkeella.

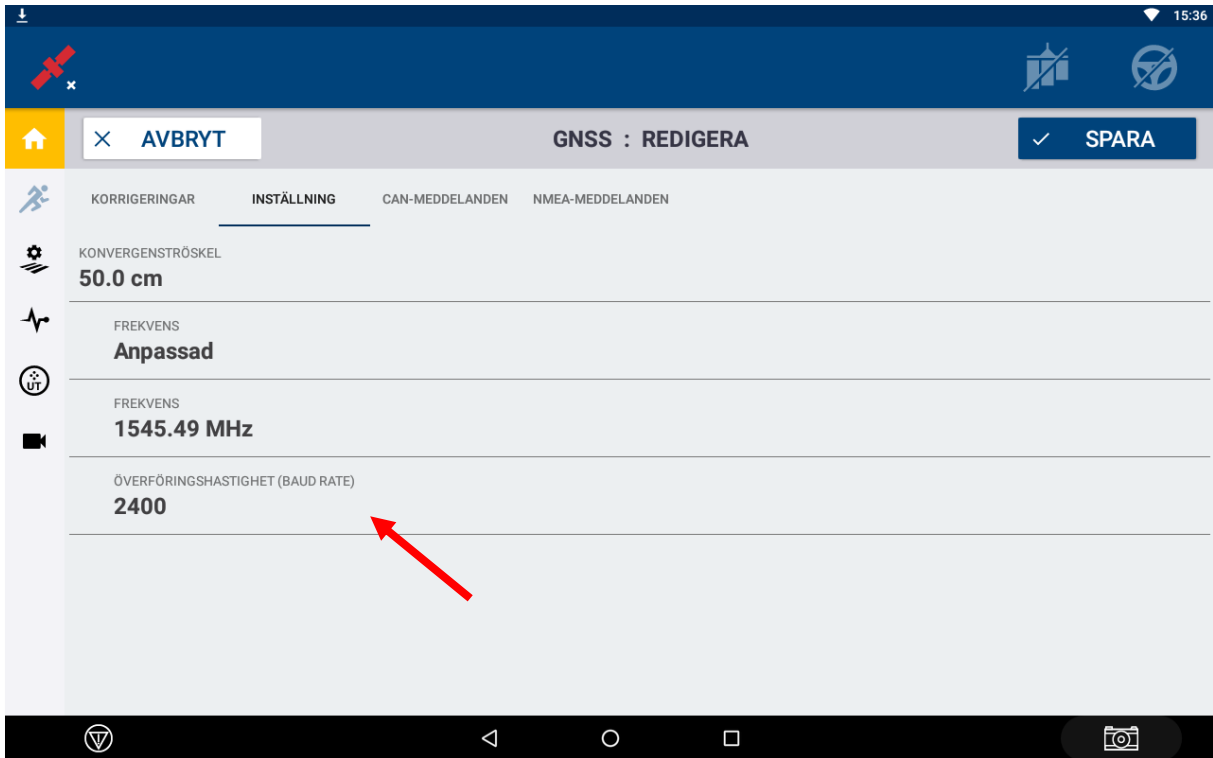

11. Valitse "Siirtonopeus (Baud rate)"

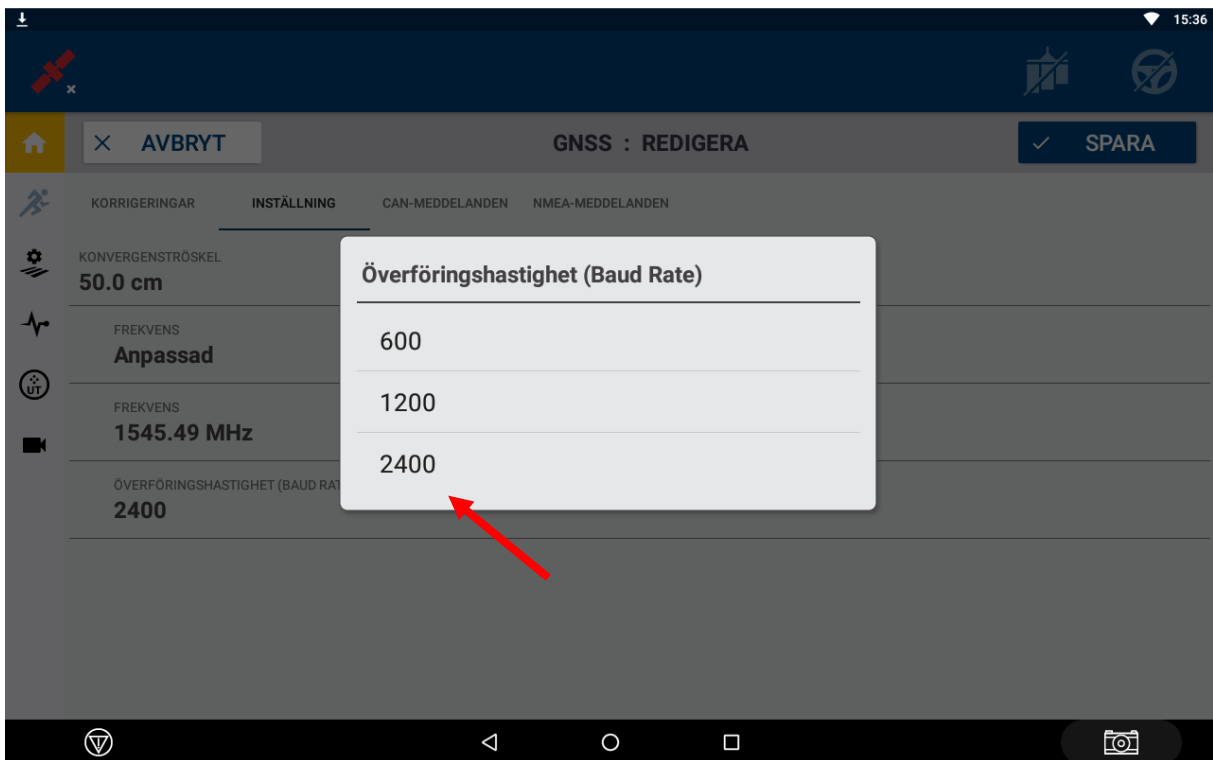

12. Valitse "2400"

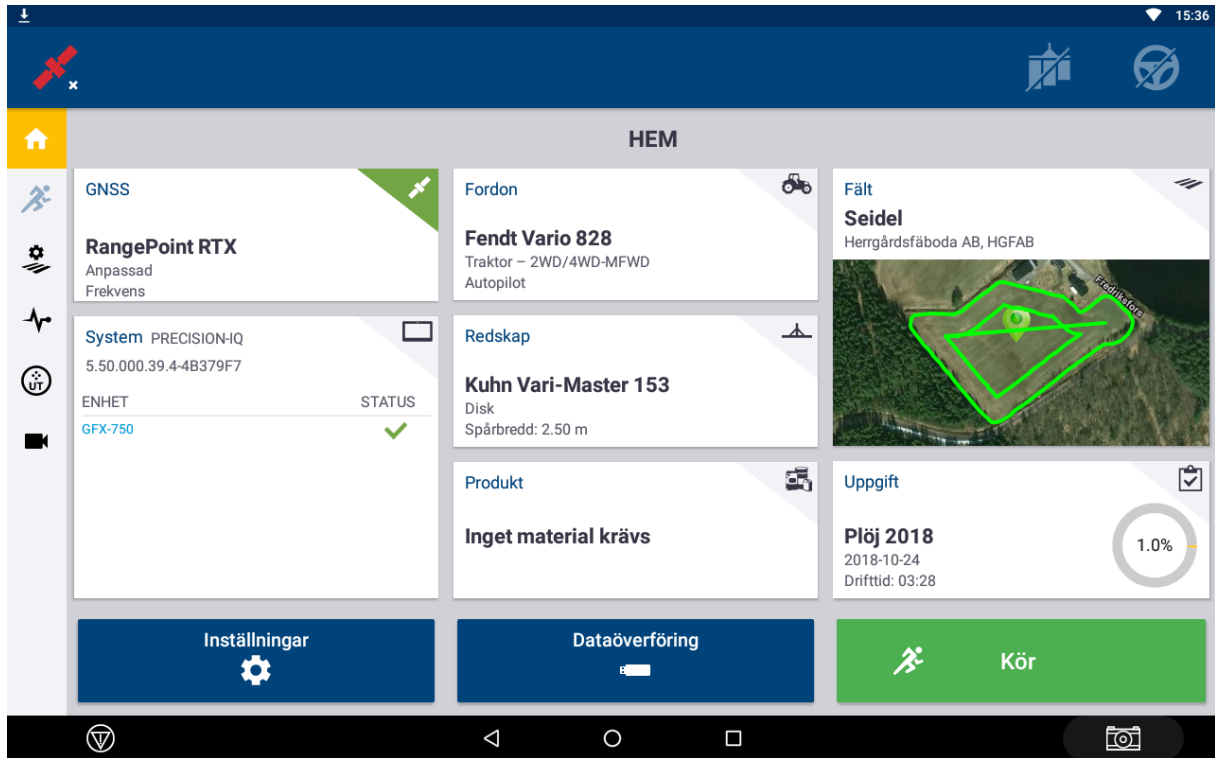

13. Nyt RTX15 korjaussignaali on käytettävissä.