

EGNOS Korjaussignaalin uudet asetukset Trimble EZ-Guide 500 ja EZ-Guide 250 ajo-opastimeen.

Päivitä näyttö ensin viimeisimpään ohjelmistoversioon

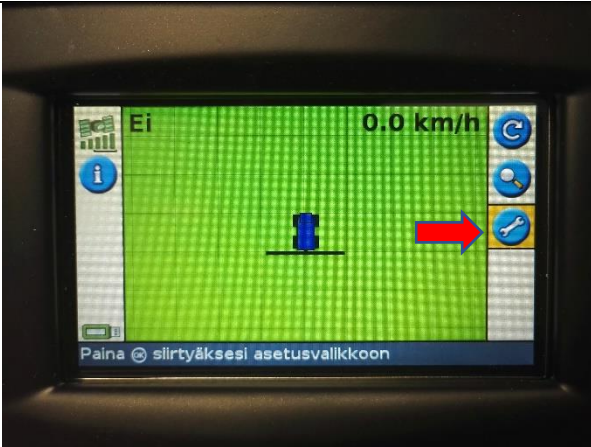
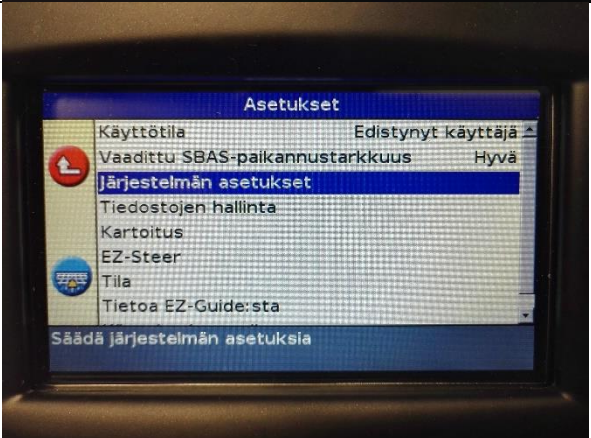
EZ-Guide 500 Versio 5.12


EZ-Guide 250 Versio 3.12

Aseta muistitikku joka sisältää uusimman ohjelmistoversion opastimen takana olevaan USB-porttiin. Opastin tunnistaa automaattisesti, kun näyttöön liitettävällä USB-muistitikulla on uudempi päivitystiedosto ja opastaa päivityksen vaiheet. Opastin käynnistyy uudestaan, jonka jälkeen voit valita asennettavan kielen, yksiköt ja asennetun automaattiohjaus/Manuaaliohjauksen.


VAROITUS: ÄLÄ KATKAISE OPASTIMEN VIRTAA PÄIVITYKSEN AIKANA. JOS NÄIN TAPAHTUU, LAITETTA EI VÄLTTÄMÄTTÄ PYSTY ENÄÄ KÄYTTÄMÄÄN.

Kun opastin on päivitetty, seuraa alla olevia ohjeita uusien asetuksien asettamiseen.


	Valitse asetusvalikko :
	Valitse Järjestelmän asetukset :

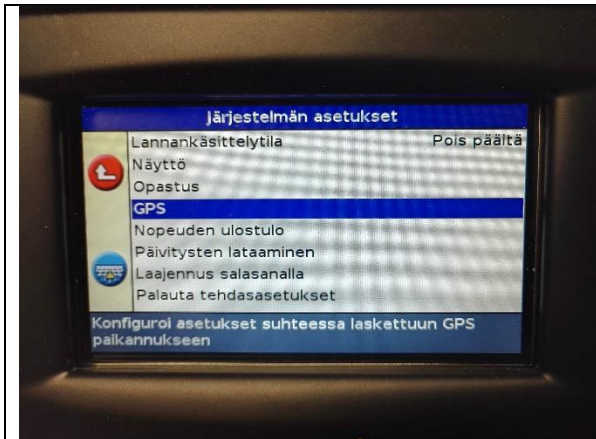


Valitse **GPS**

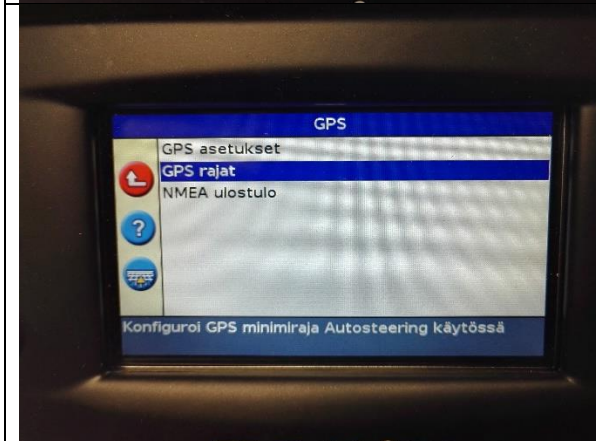

Valitse **GPS rajat**




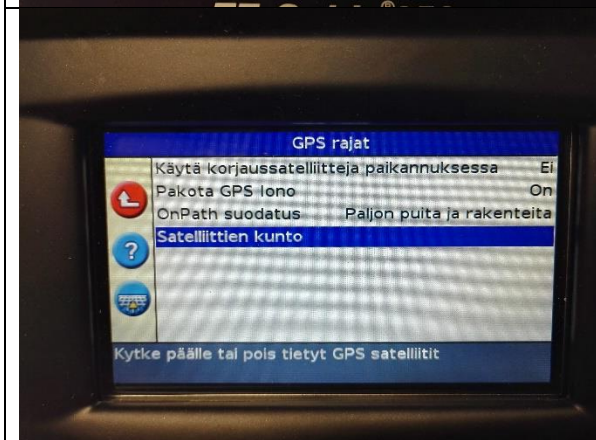



Valitse **satelliittien kunto**

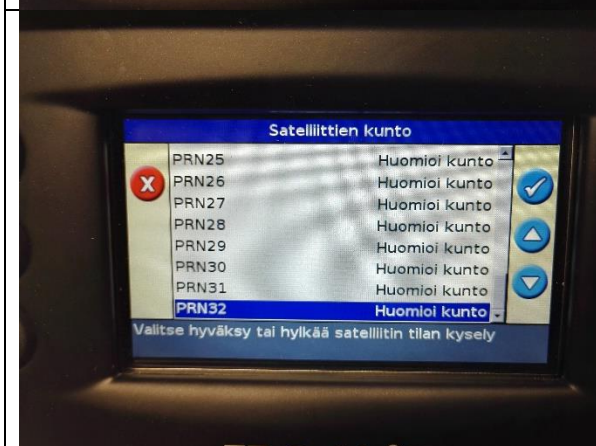

Selaa lista alas ja varmista että kaikkien PRN kohdalla on valittuna **Huomioi kunto**. Vaihda tarvittaessa.

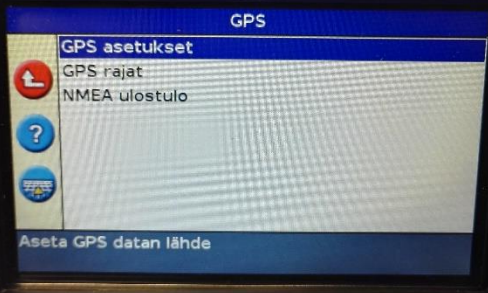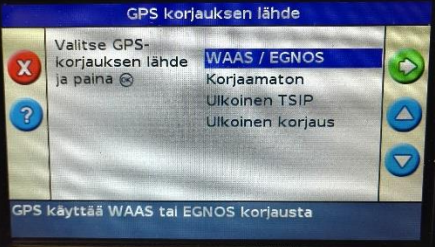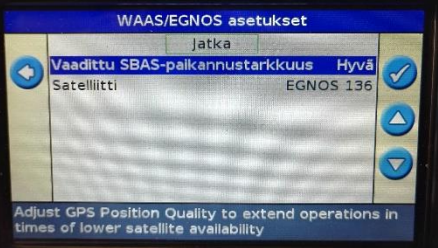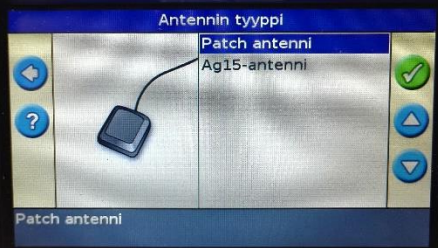Palaa tämän jälkeen kahdella I napin painalluksella kohtaan GPS.

 <p>The screen displays the 'GPS' menu with options: 'GPS asetukset', 'GPS rajat', and 'NMEA ulostulo'. A red arrow icon is on the left, and a question mark icon is below it. At the bottom, it says 'Aseta GPS datan lähde'.</p>	<p>Valitse GPS asetukset</p>
 <p>The screen displays 'GPS korjauksen lähde' with a list of options: 'Valitse GPS-korjauksen lähde ja paina', 'WAAS / EGNOS', 'Korjaamaton', 'Ulkoisen TSIP', and 'Ulkoinen korjaus'. A red 'X' icon is on the left, and a question mark icon is below it. At the bottom, it says 'GPS käyttää WAAS tai EGNOS korjausta'.</p>	<p>Valitse WAAS / EGNOS.</p>
 <p>The screen displays 'WAAS/EGNOS asetukset' with a 'jatka' button at the top. It shows 'Vaadittu SBAS-paikannustarkkuus Hyvä' and 'Satelliitti EGNOS 136'. A question mark icon is on the left, and a checkmark icon is on the right. At the bottom, it says 'Adjust GPS Position Quality to extend operations in times of lower satellite availability'.</p>	<p>Valitse SBAS-paikannustarkkuus ja valitse Hyvä. Valitse satelliitti ja valitse EGNOS 136. Valitse Jatka.</p>
 <p>The screen displays 'Antennin tyyppi' with a list of options: 'Patch antenni' and 'Ag15-antenni'. A question mark icon is on the left, and a checkmark icon is on the right. At the bottom, it says 'Patch antenni'.</p>	<p>Valitse käytössä oleva antennin tyyppi.(Vain EZ-Guide 250)</p>

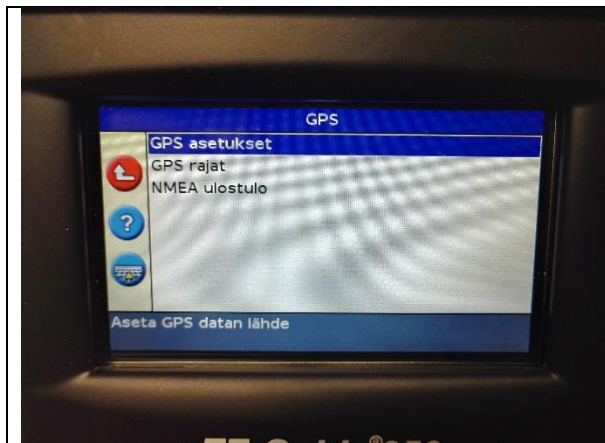

Palaa I painikkeella takaisin aloitusnäyttöön.



Paina etusivulla I painiketta kahdesti niin saat GPS-tiedot näkyviin. Kun kaikki on kunnossa, Korjauksen ikä vilkkuu 3-8 sekuntia ja seurattava korjaussignaalisatelliitti 136 näkyy alimmaisena.

Opastimella voi kestää 5-10 minuuttia ennen kuin uudet asetukset ovat täysin toiminnassa.